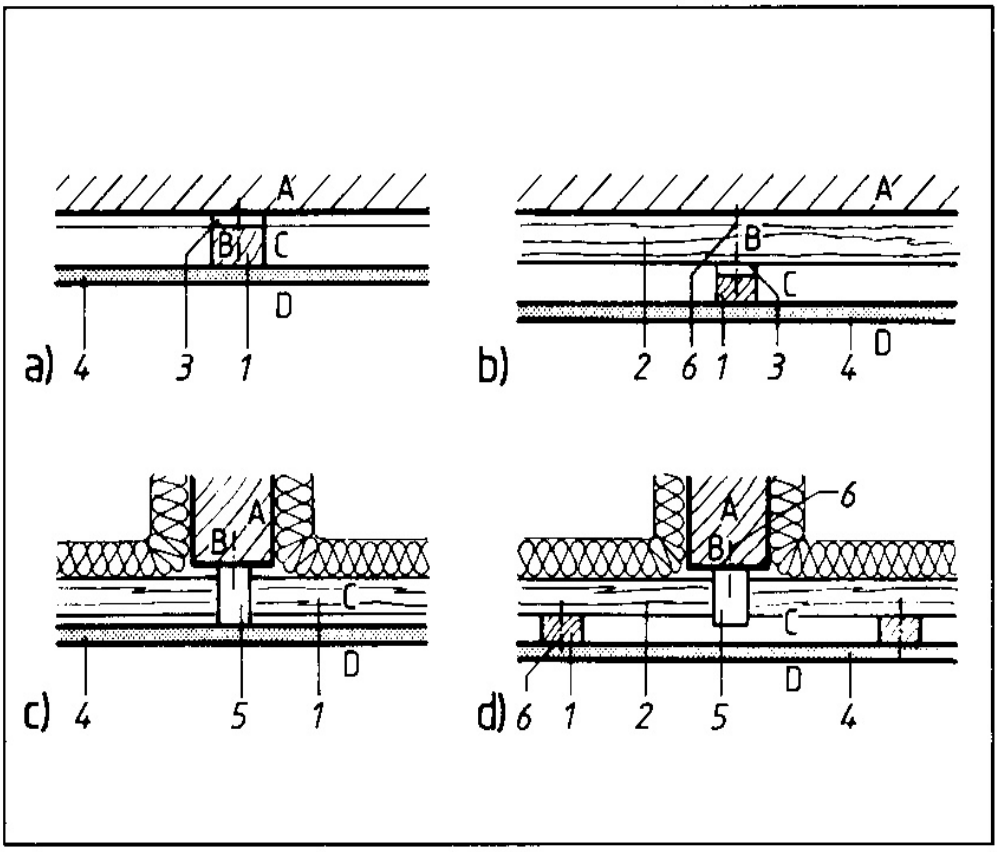
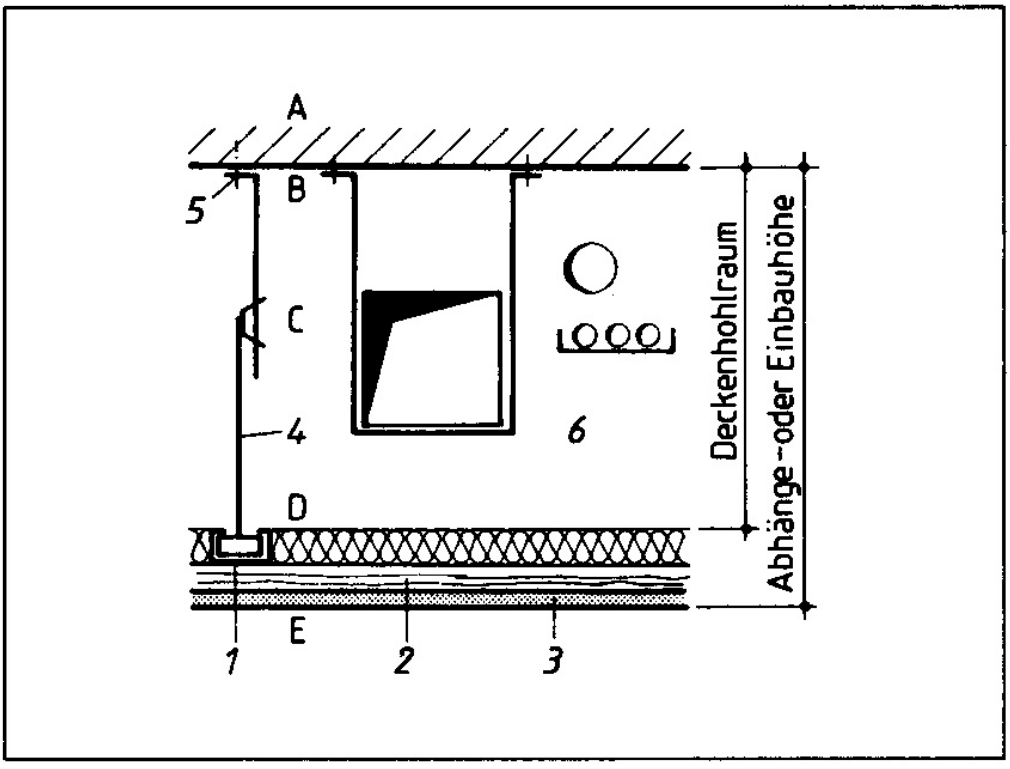
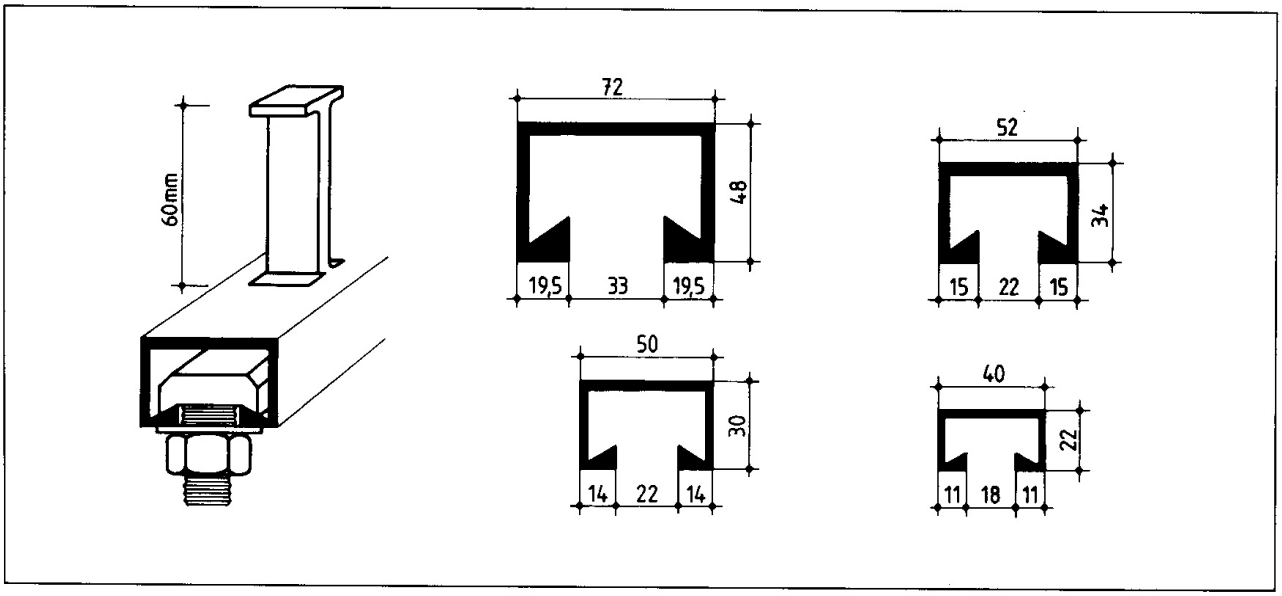
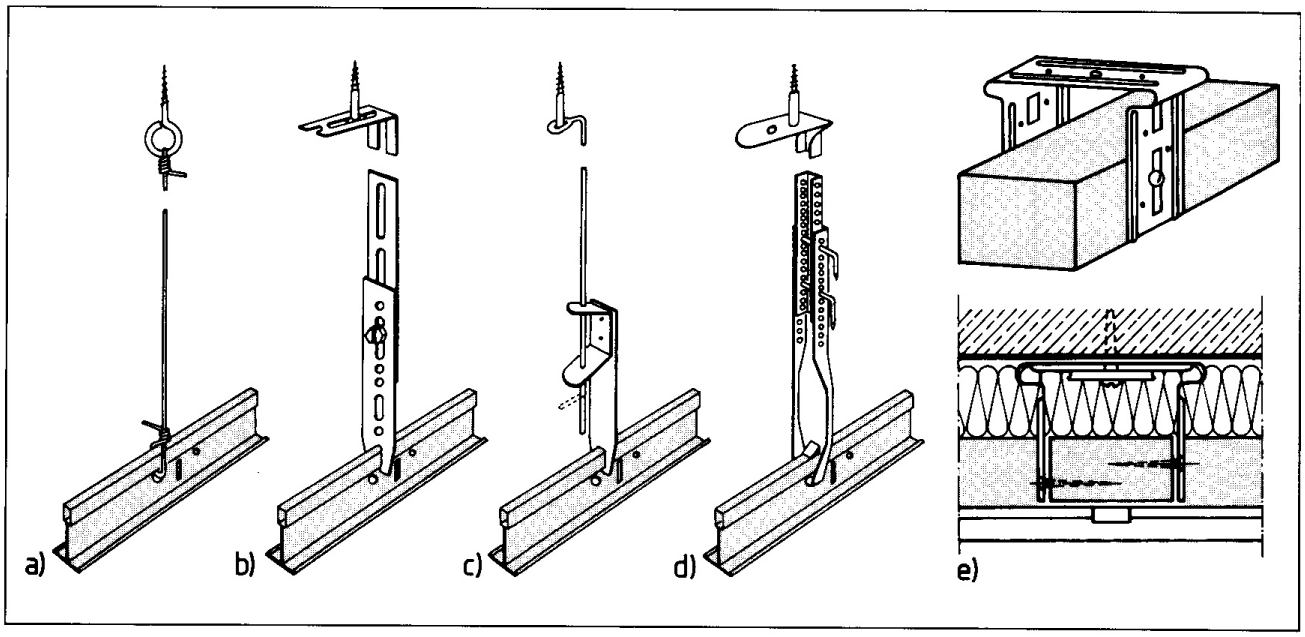
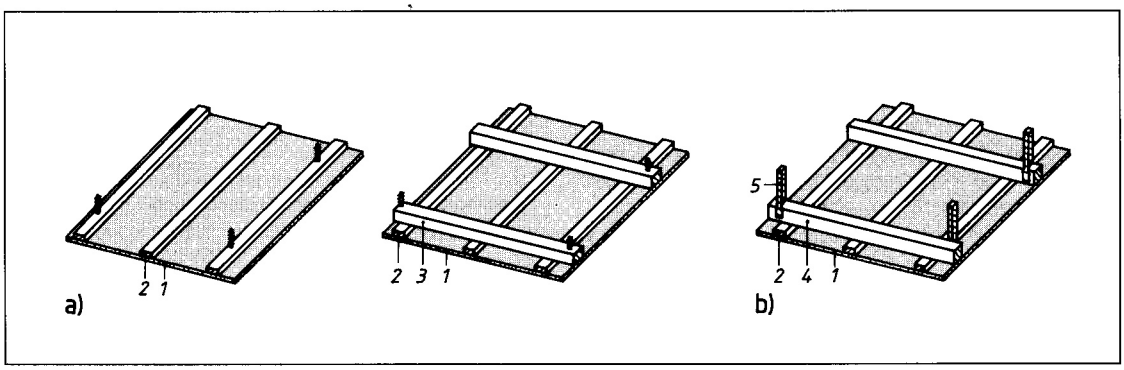

a)
A
B
C
D
4
3
1
b)
A
B
C
D
2
6
1
3
4
c)
A
B
C
D
4
5
1
d)
6
A
B
C
D
6
1
2
5
4

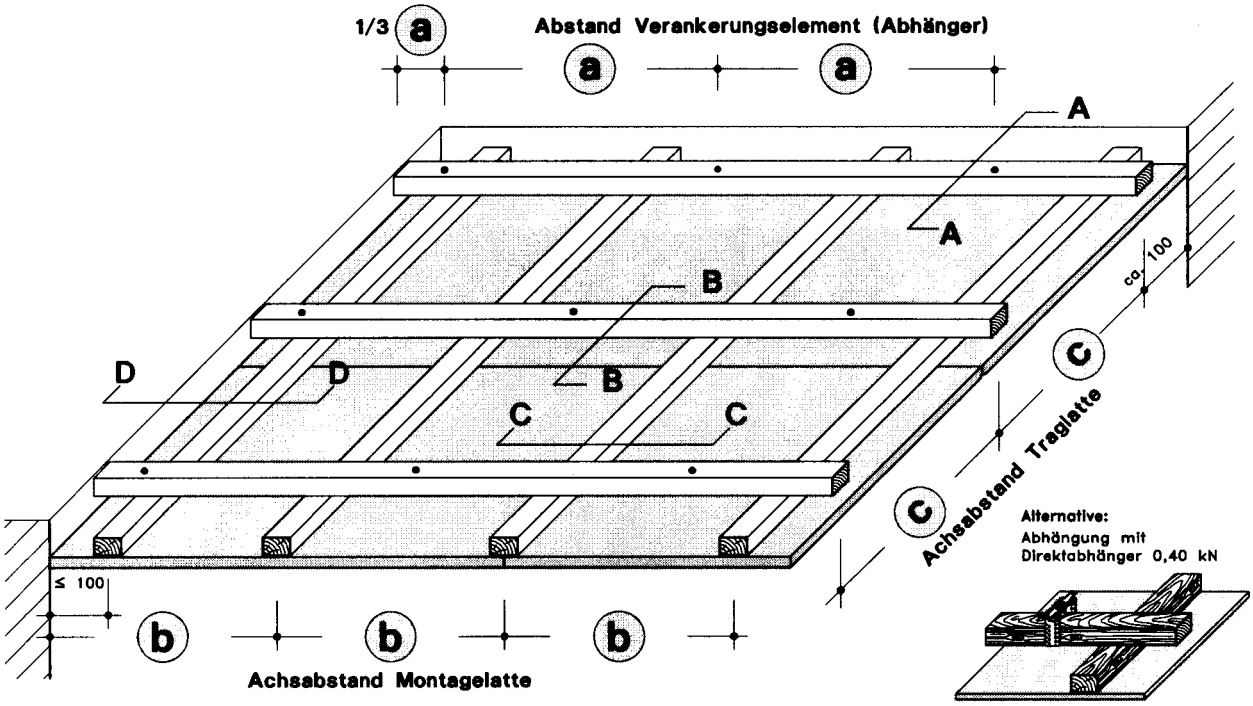

A
B
C
4
D
E
5
6
1
2
3
Deckenhohlraum
Abhänge- oder Einbauhöhe


60mm
72
48
19,5
33
19,5
52
34
15
22
15
50
30
14
22
14
40
22
11
18
11

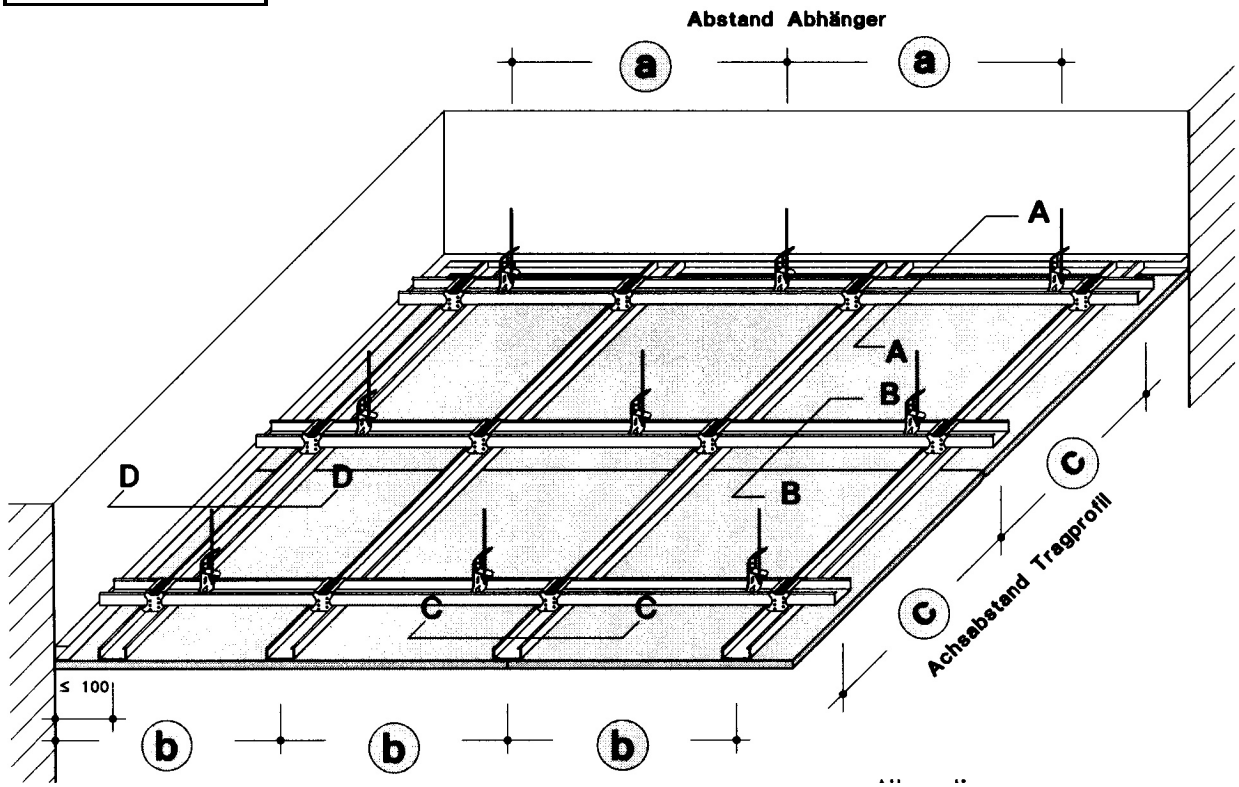

a)
b)
c)
d)
e)

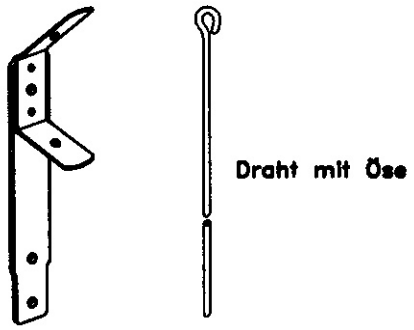

2 1
a)
2 3 1
5
2 4 1
b)

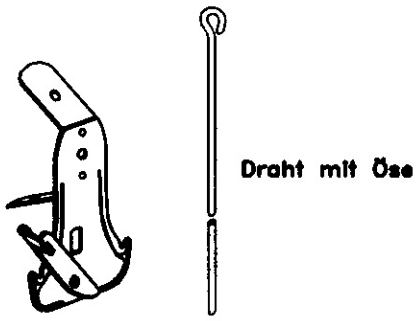
Deckenbekleidung:

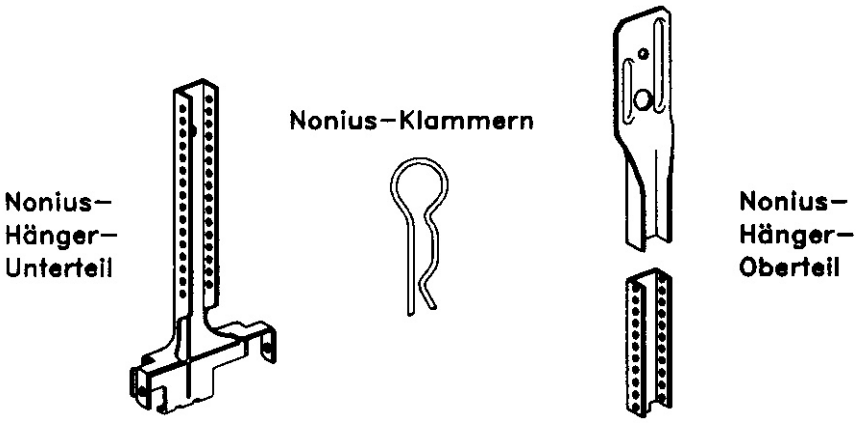


Unterdecke:

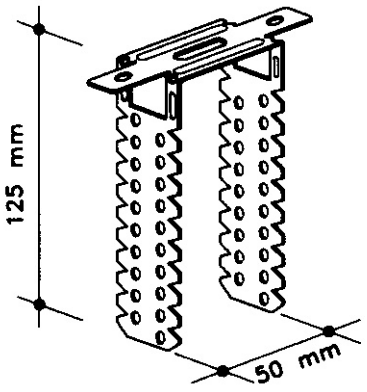




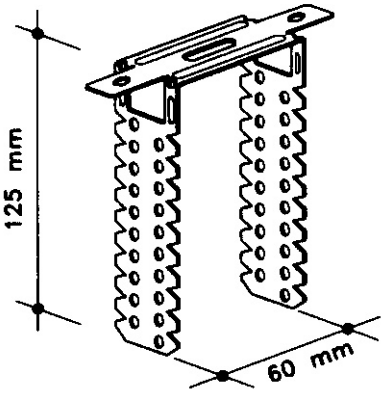


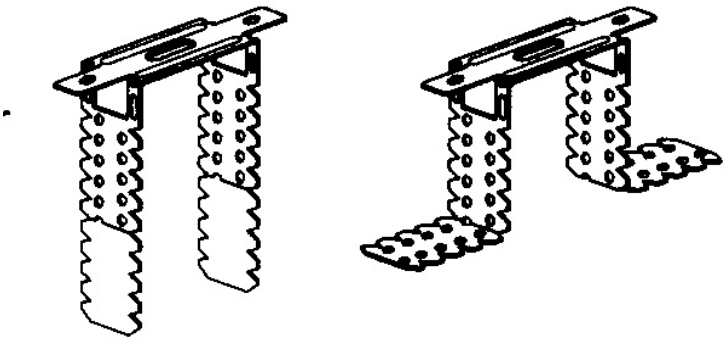


für Holzlattung




für CD 60x27

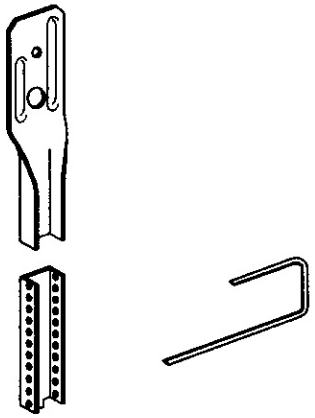




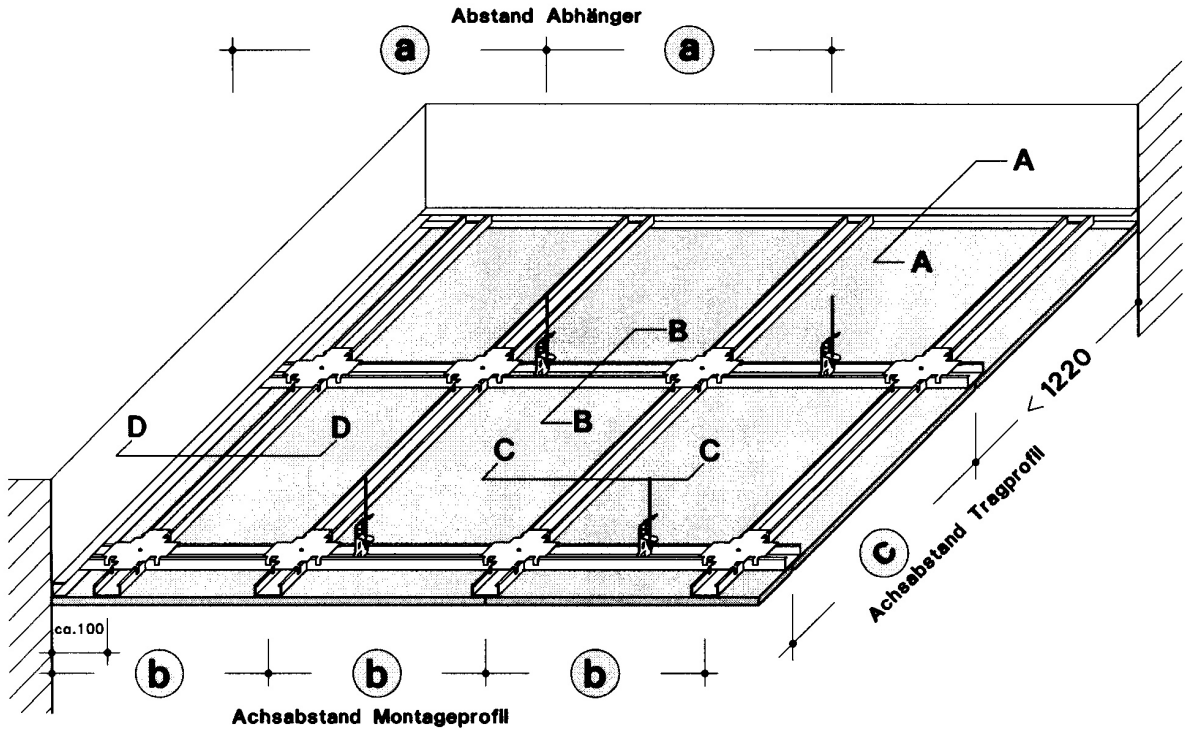
abschneiden oder umbiegen

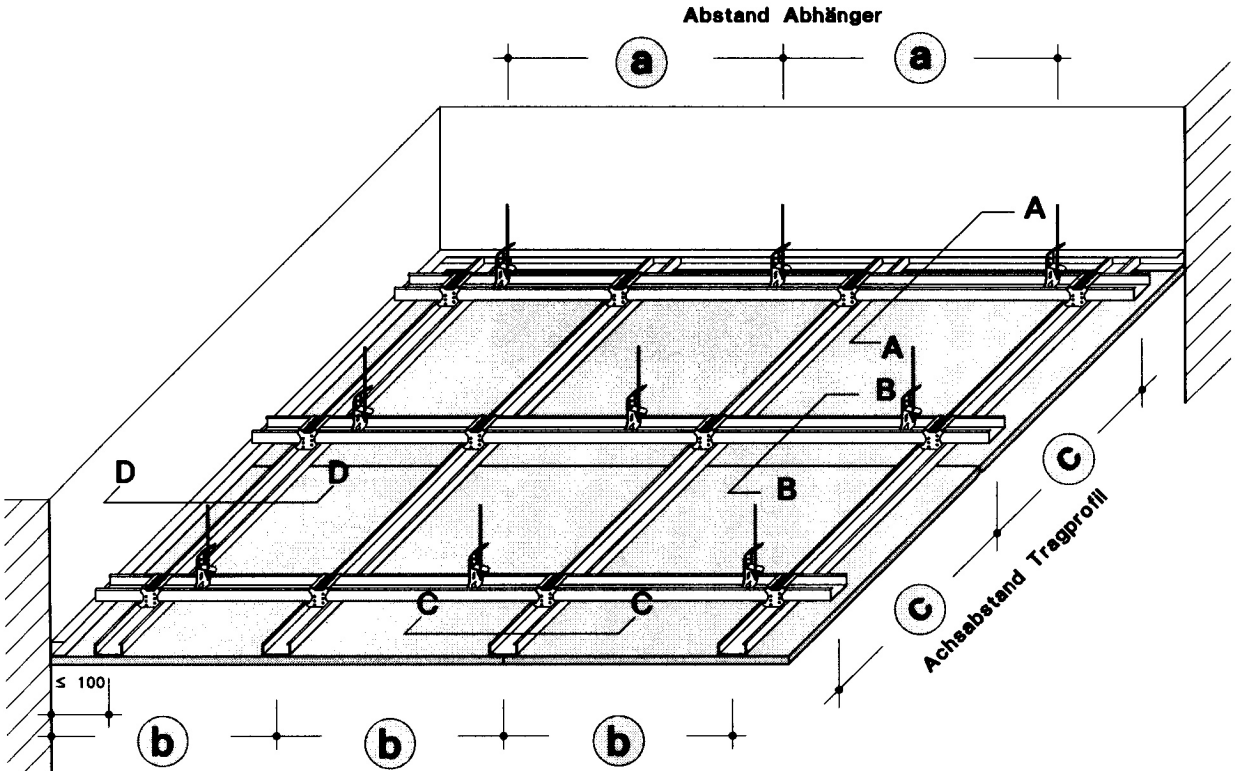


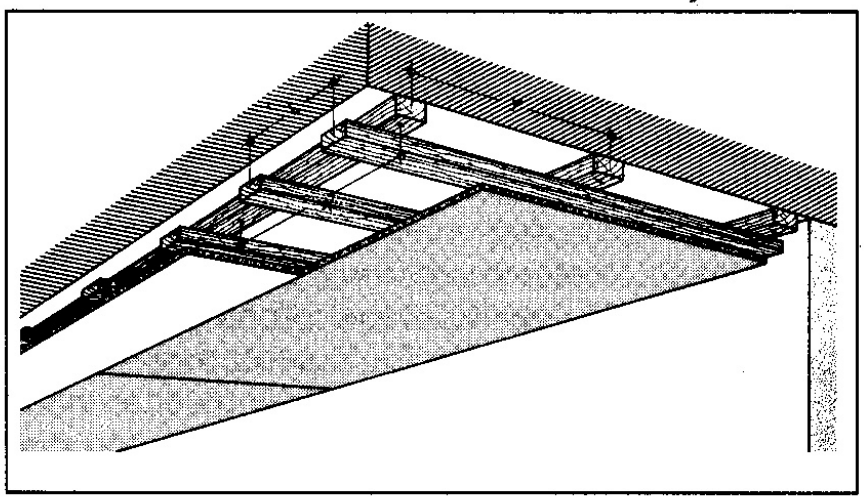
Nonius–Bügel
für CD 60x27



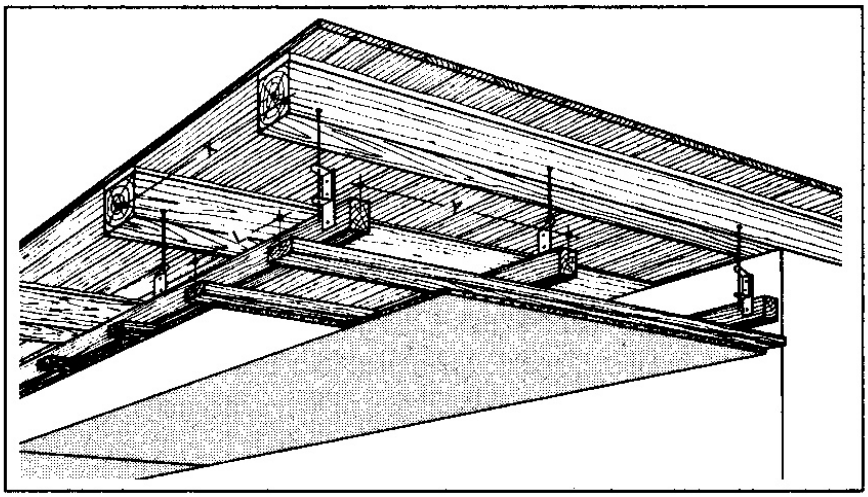
Nonius–Hänger–Oberteil
Noniussplint


Abstand Abhänger
a
a
A
A
B
B
D
D
C
C
≤ 1220
Achsabstand Tragprofil
c
ca.100
b
b
b
Achsabstand Montageprofil

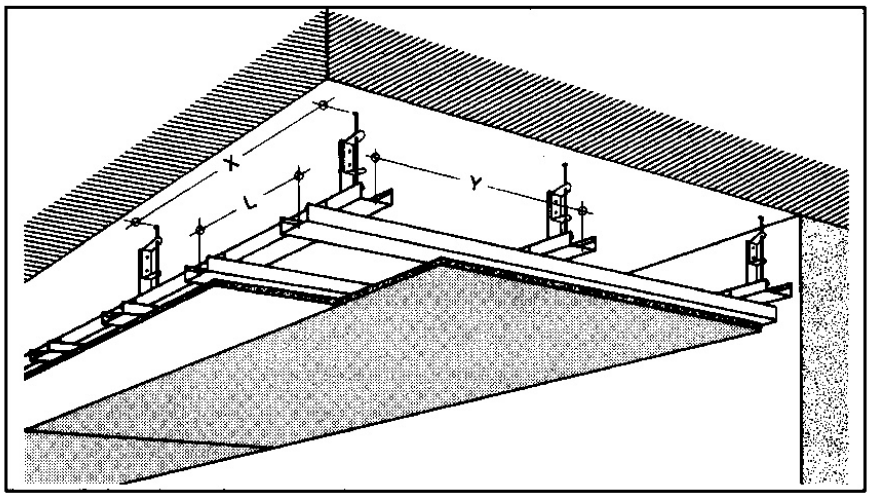

Abstand Abhänger
a
a
A
A
B
B
D
D
C
C
Achsabstand Tragprofil
c
c
≤ 100
b
b
b



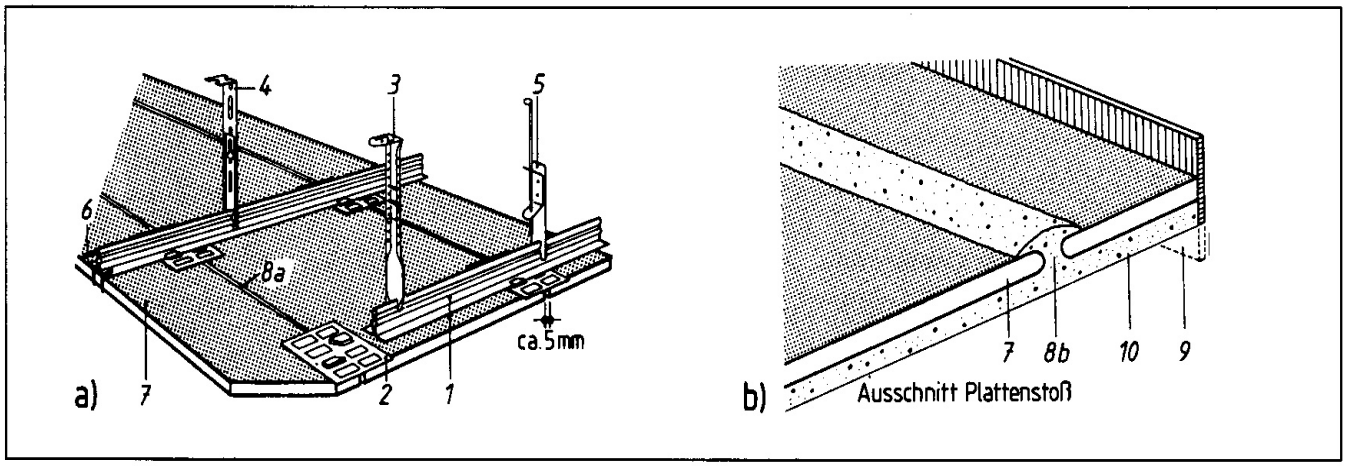
a)

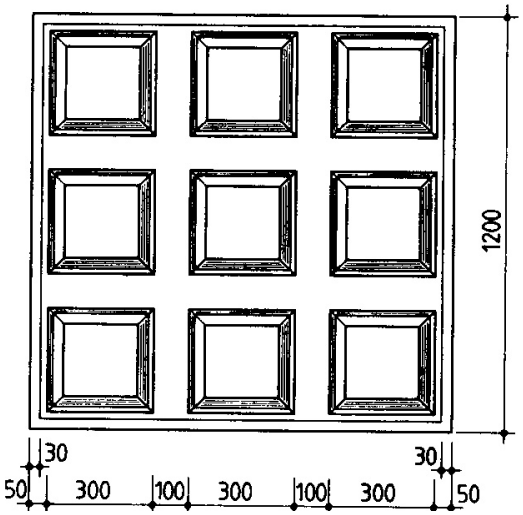


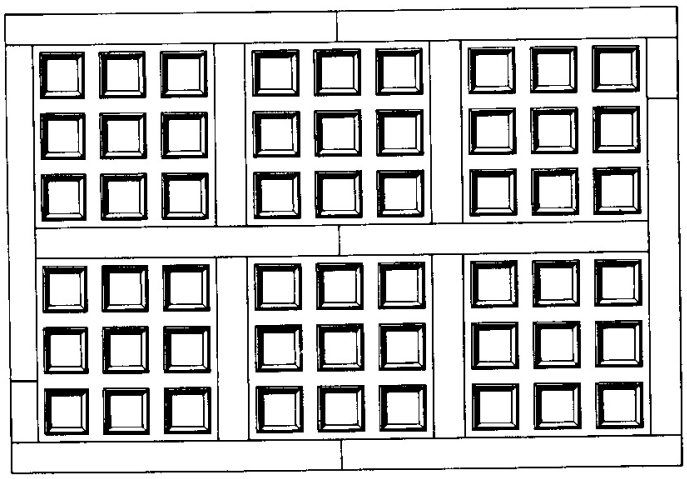
b)

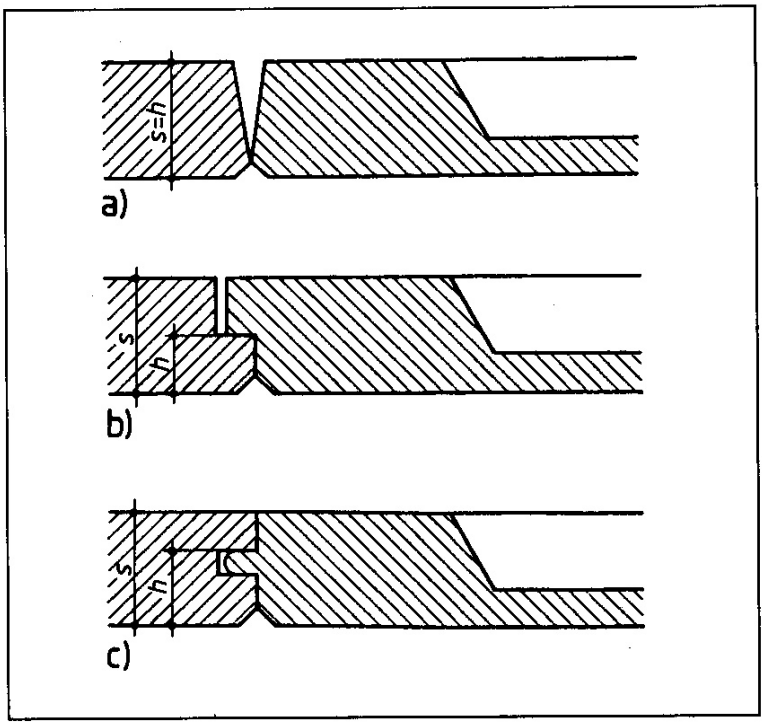


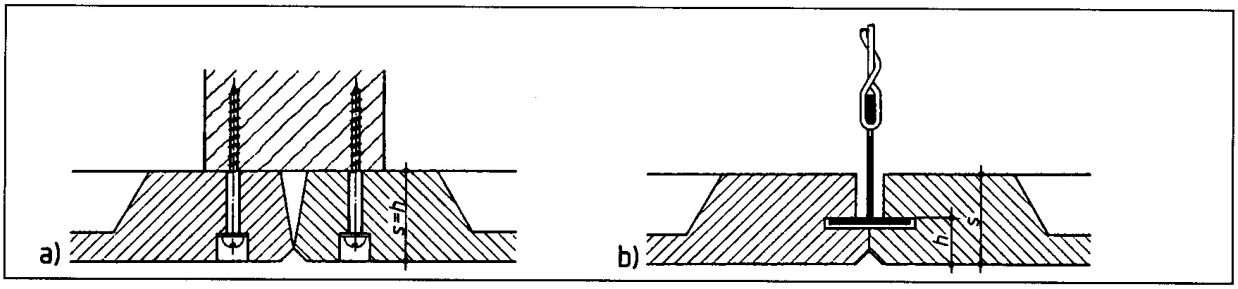
c)

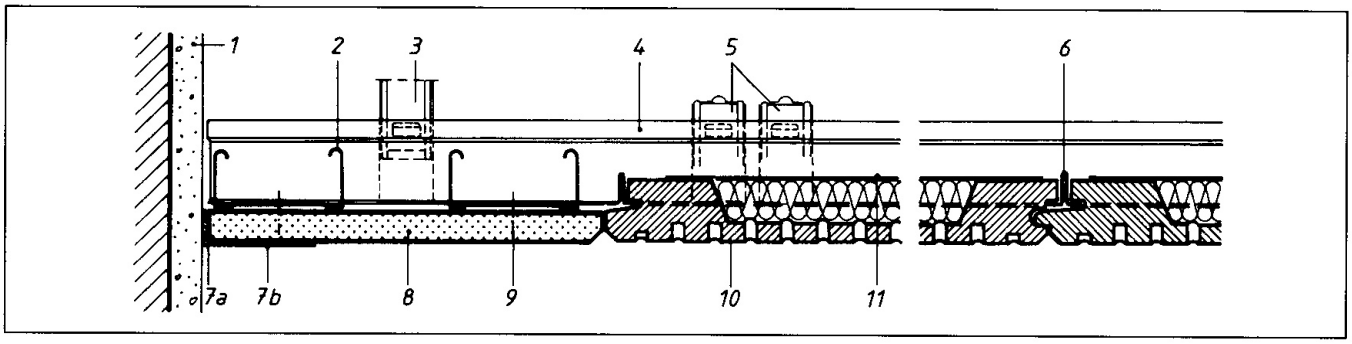

4
3
5
6
8a
ca. 5mm
a)
7
2
1
7
8b
10
9
b)
Ausschnitt Plattenstoß

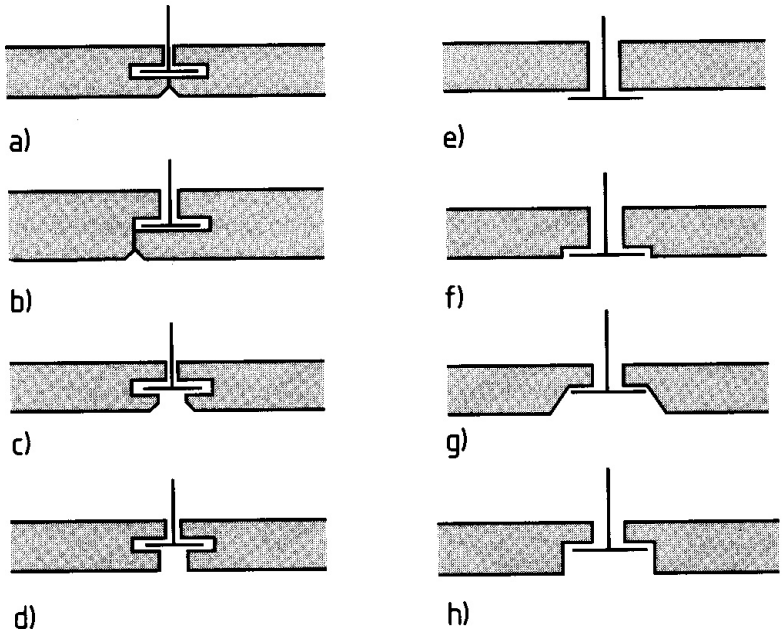

1200
30
30
50
300
100
300
100
300
50

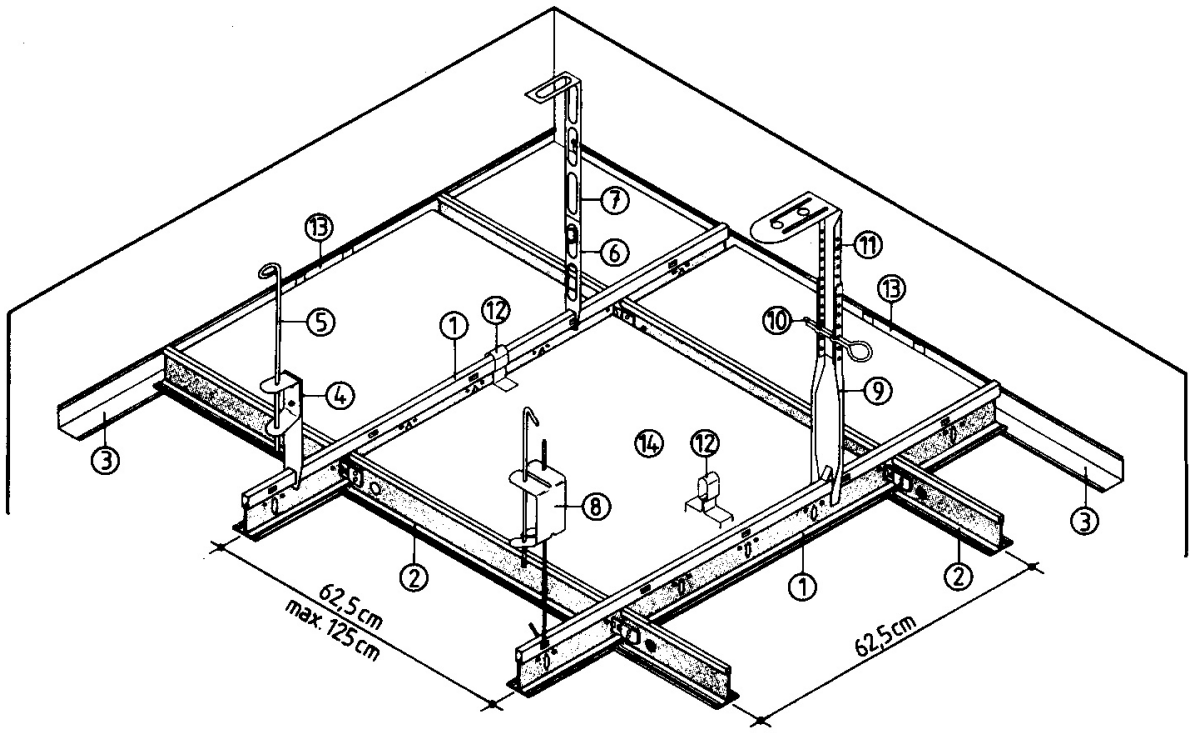


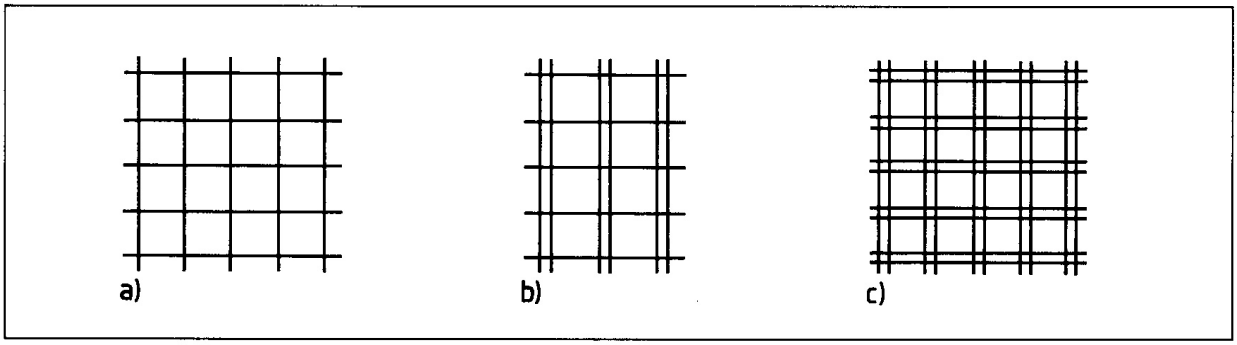

s=h
a)
s
h
b)
s
h
c)

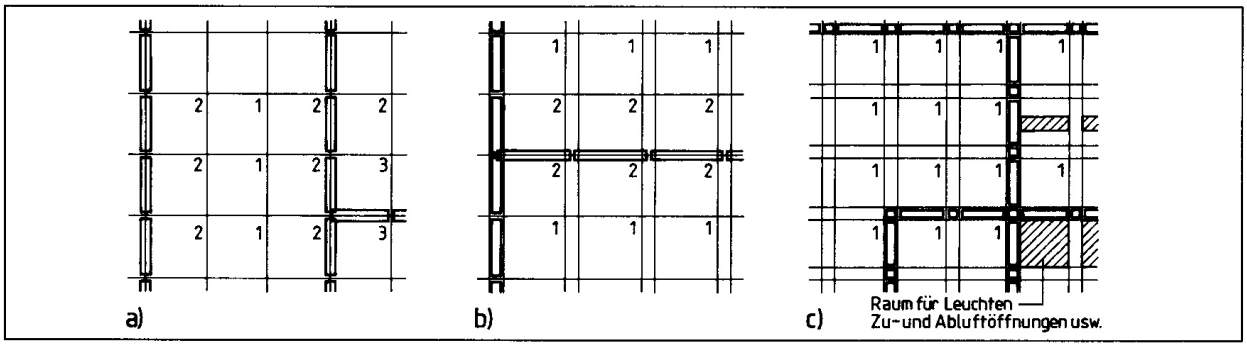

a)
s=h
b)
h
s

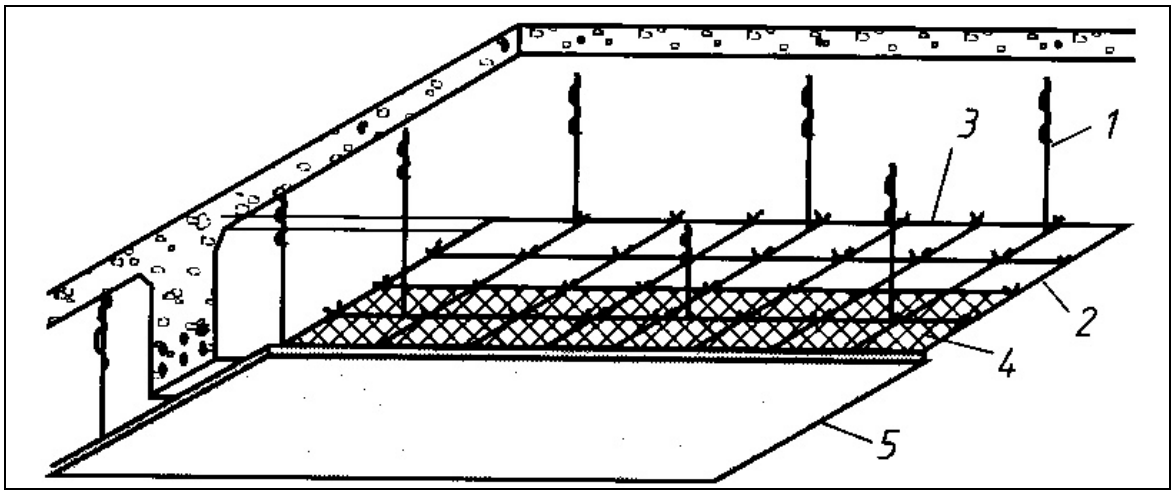

1
2
3
4
5
6
7a
7b
8
9
10
11

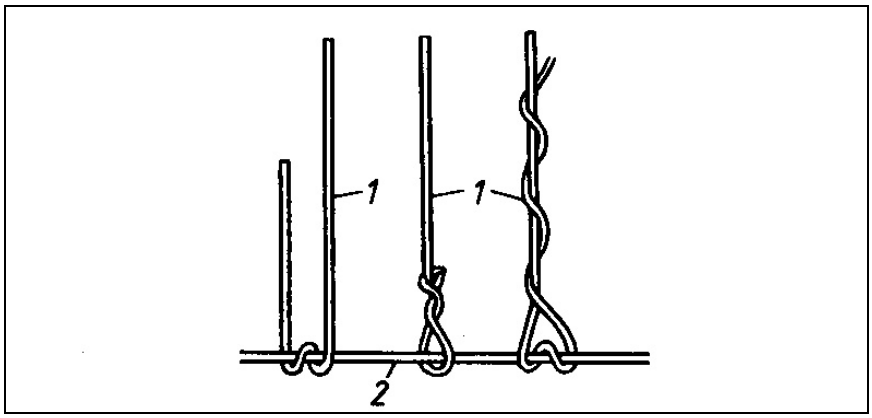

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

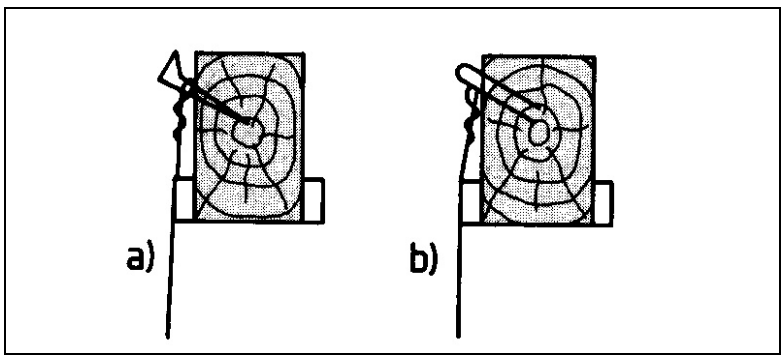

62,5 cm
max. 125 cm
62,5 cm

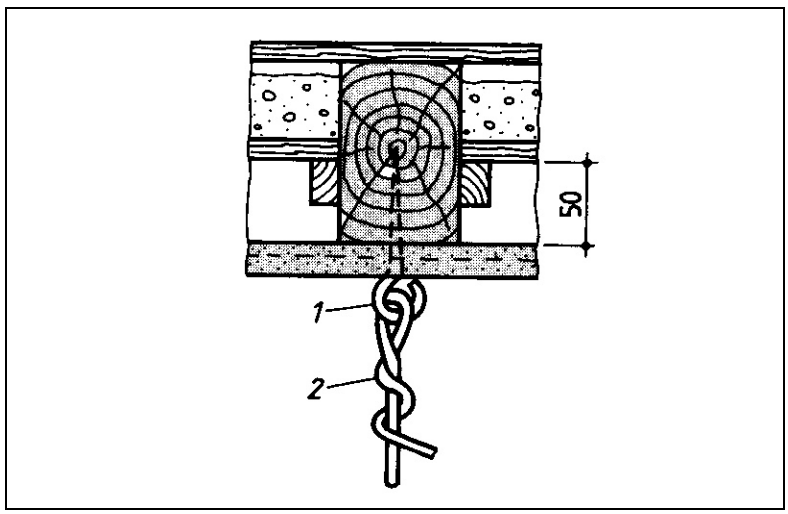

a)
b)
c)

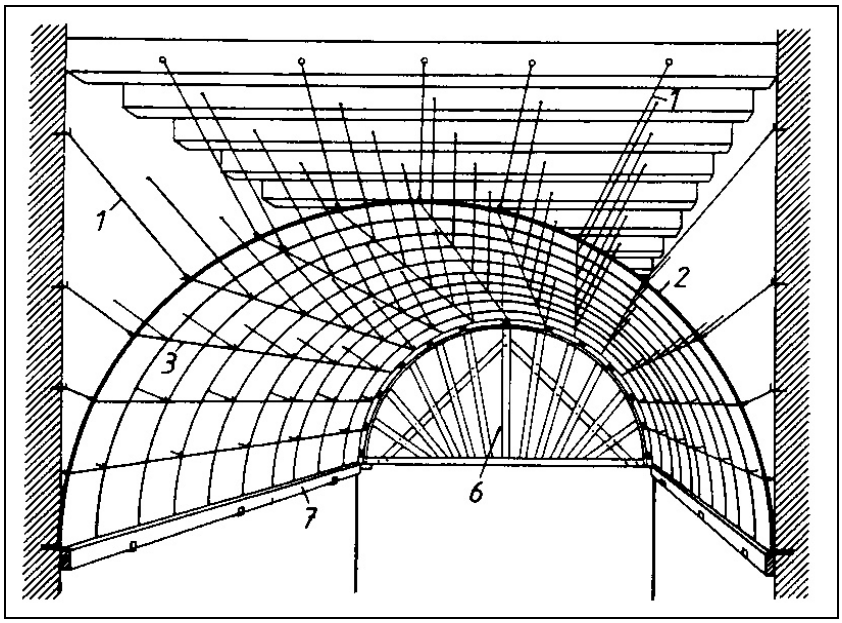

a)
b)
c)
Raum für Leuchten
Zu- und Abluftöffnungen usw.

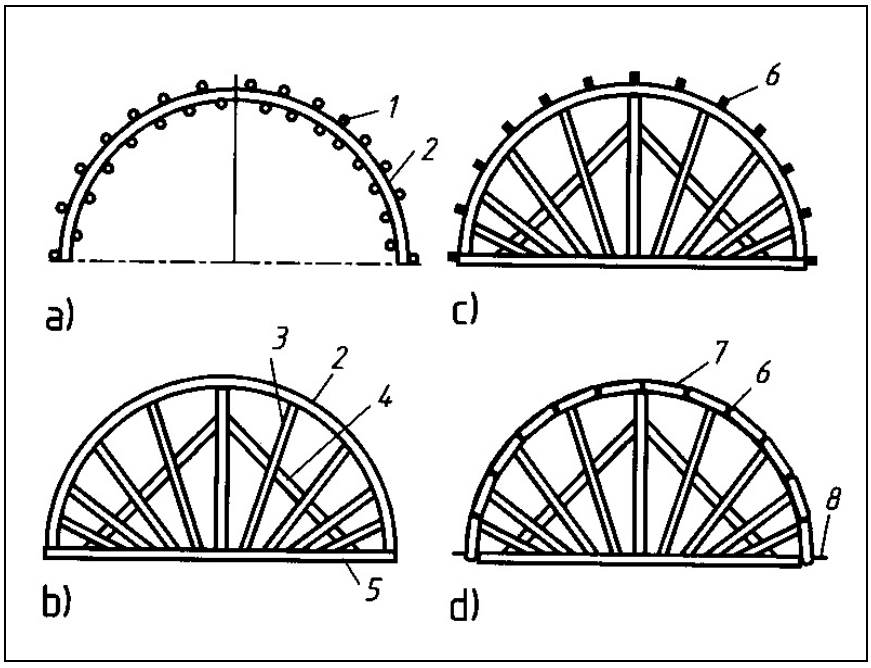

3
1
2
4
5

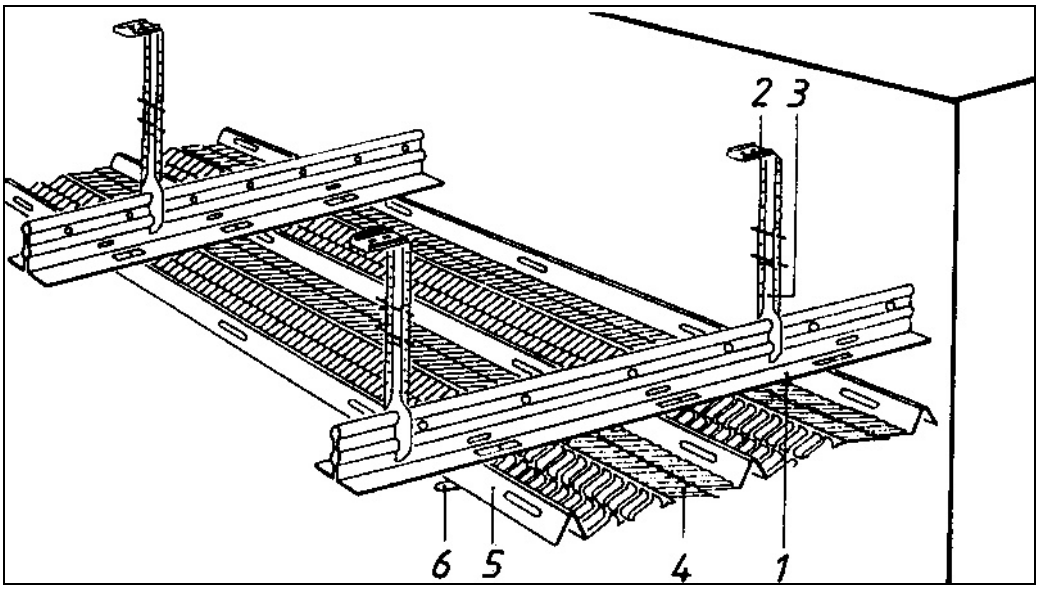

1
1
2

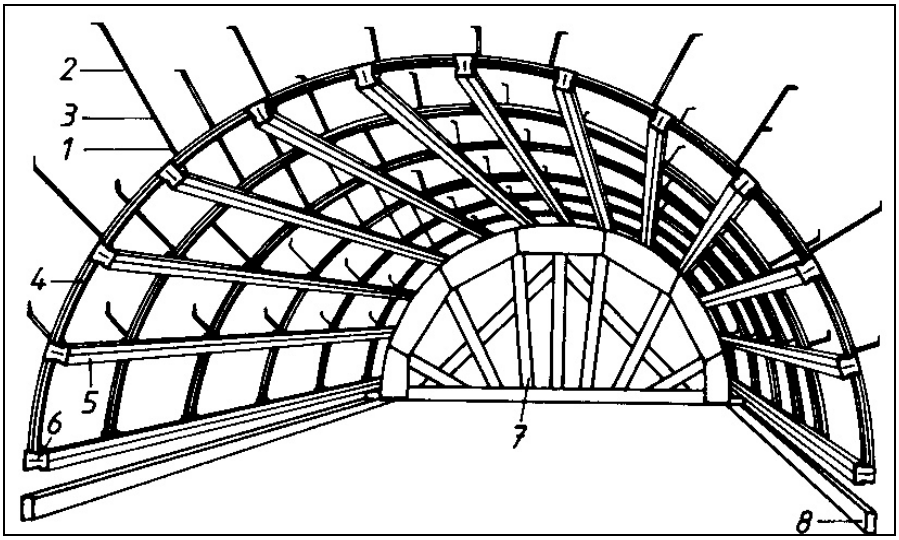

a)
b)


50
1
2


1
2
3
6
7


1
2
a)
6
c)
3
2
4
5
b)
7
6
8
d)


2 3
6 5 4 1


2
3
1
4
5
6
7
8